



Odyssey X3 hvide/sorte rammer:



Farvemuligheder for objektiv:

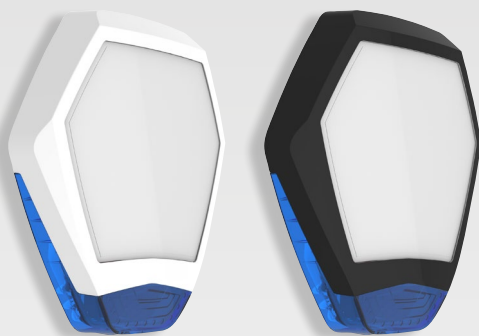


Odyssey X3 rød ramme:



Farvemuligheder for objektiv:



Odyssey X1 hvide/sorte rammer:

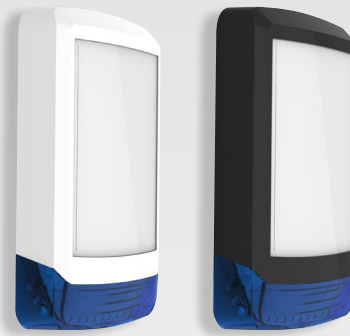

Farvemuligheder for objektiv:



Baggrundsbelyst



Odyssey X-B

Grad 3 sirene med integreret baggrundsbelysning

- 115 dB (A) dobbelt piezo-sirene
- Væg- og omslagsmanipulation
- Patenteret afvent tekniker-tilstand
- Batteriovervågning med fejludgang
- Skiftende hvid LED-indikation
- EN50131-4 Grad 3 klasse IV



Odyssey X-BE

Grad 2 sirene med integreret baggrundsbelysning

- 109 dB (A) piezo-sirene
- Væg- og omslagsmanipulation
- Patenteret afvent tekniker-tilstand
- Skiftende hvid LED-indikation
- EN50131-4 Grad 2 Klasse IV


Konventionel



Odyssey X

Grad 3 sirene

- 115 dB (A) dobbelt piezo-sirene
- Væg- og omslagsmanipulation
- Patenteret afvent tekniker-tilstand
- Batteriovervågning med fejludgang
- Skiftende hvid LED-indikation
- EN50131-4 Grad 3 Klasse IV

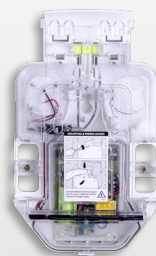

Odyssey X-E

Grad 2 sirene

- 109 dB (A) piezo-sirene
- Væg- og omslagsmanipulation
- Patenteret afvent tekniker-tilstand
- Skiftende hvid LED-indikation
- EN50131-4 Grad 2 Klasse IV

Dummy



Odyssey X-BD

Baggrundsbelyst præventiv dummy

- Imiteret sirene, som imiterer Odyssey X forbundne og trådløse sirener
- Billig præventiv foranstaltning
- Oplyst baggrundsbelysning (kun 12 V-forbundet)
- 2 x AA-batterier kun til komfort-LED'er
- Batterier inkluderet, 3-5 års batterilevetid
- Passer til X1- og X3-omslag



Odyssey X-D

Dummy-sirene

- Ingen elektronik inkluderet
- Imiteret sirene
- Afskrækning til en lav pris
- Passer til X1- og X3-omslag

Trådløs



Odyssey X-W

Trådløs sirene

- 105 dB (A) piezo-sirene
- Væg- og omslagsmanipulation
- Komfort-LED'er
- Ricochet meshteknologi
- 8 x AA-batterier inkluderet
- EN50131-4, EN50131-5-3 Grad 2 Klasse IV

DELNUMRE til ODYSSEY X-SERIE


OMSLAG TIL ODYSSEY X

WDA-0001	Omslag til Odyssey X1 (hvidt/blåt)
WDA-0002	Omslag til Odyssey X1 (hvidt/rødt)
WDA-0003	Omslag til Odyssey X1 (hvidt/hvidt)
WDA-0007	Omslag til Odyssey X1 (hvidt/grønt)
WDA-0004	Omslag til Odyssey X1 (sort/blåt)
WDA-0005	Omslag til Odyssey X1 (sort/rødt)
WDA-0006	Omslag til Odyssey X1 (sort/hvidt)
WDA-0008	Omslag til Odyssey X1 (sort/grønt)
WDB-0001	Omslag til Odyssey X3 (hvidt/blåt)
WDB-0002	Omslag til Odyssey X3 (hvidt/rødt)
WDB-0003	Omslag til Odyssey X3 (hvidt/hvidt)
WDB-0008	Omslag til Odyssey X3 (hvidt/grønt)
WDB-0004	Omslag til Odyssey X3 (sort/blåt)
WDB-0005	Omslag til Odyssey X3 (sort/rødt)
WDB-0006	Omslag til Odyssey X3 (sort/hvidt)
WDB-0007	Omslag til Odyssey X3 (sort/grønt)
WDB-0012	Omslag til Odyssey X3 (rødt/rødt)
WDB-0013	Omslag til Odyssey X3 (rødt/hvidt)

BAGPLADEMULIGHEDER TIL ODYSSEY X

WDC-0001	Odyssey X-BE
WDC-0002	Odyssey X-B
WDD-0001	Odyssey X-E
WDD-0002	Odyssey X
WDE-0001	Odyssey X-D
WDL-0001	Odyssey X-BD
GBV-0001	Odyssey X-W

ODYSSEY X1 DIMENSIONER

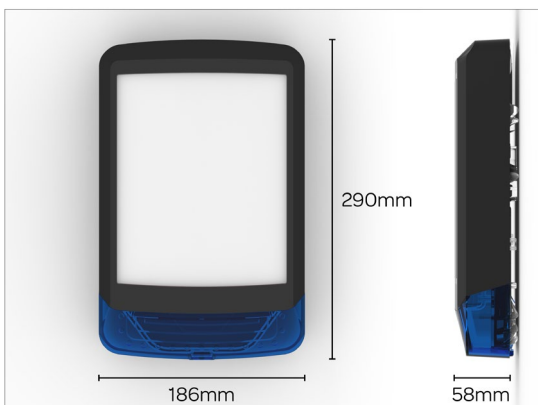

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KABLEDE ENHEDER


Forsyningsspænding:	12-16 VDC (13,7 nominelt)		
Strømafløb (typisk ved 13,7 VDC):			
Hvile:	18 mA + 40 mA (Baggrundsbelyst version)		
Strobe:	100 mA		
Sirene	SAB	LC	SCB
X-E:	285 mA	160 mA	30 mA
X-BE:	325 mA	200 mA	70 mA
X:	405 mA	190 mA	30 mA
X-B:	445 mA	230 mA	70 mA
Standby-batteri:			
Type:	NiMh-stabel		
Spænding:	7,2 VDC (nominelt)		
Kapacitet:	250 mAh		
Flashrør:	1 Ws Xenon		
Komfort-LED'er:			
Lysstyrke:	100 mcd (typisk)		
Flashhastighed (manipulations-sikret):	1 Hz vekslende (typisk)		

MILJØ

Lydstyrke (SAB-tilstand ved 13,7 VDC):

X-E og X-EB:	109 dB(A)
X og X-B:	115 dB(A)
Akustisk output:	Variierende lydoutput
Afskæringstid:	15 minutter
Vandtæt belægning:	Konform
Driftstemperatur:	-25 °C til +55 °C (X-BD: -20°C to +55°C)
Opbevaringstemperatur:	-25 °C til +60 °C (X-BD: -20°C to +60°C)

ODYSSEY X3 DIMENSIONER

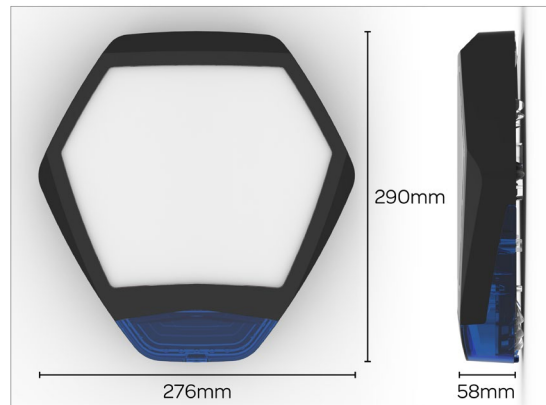

Brugerdefinerede grafiske indlæg

Disse specialdesignede grafiske indlæg i fotokvalitet, som er tilgængelige fra din Texecom-distributør, erstatter traditionel skærmudskrivning, forbedrer kvaliteten og fjerner behovet for, at både installatører og distributører lagerfører dyre specialtilpassede skærmudskrevne omslag.