



Odyssey X3 wit/zwart:



Opties voor lenskleuren:

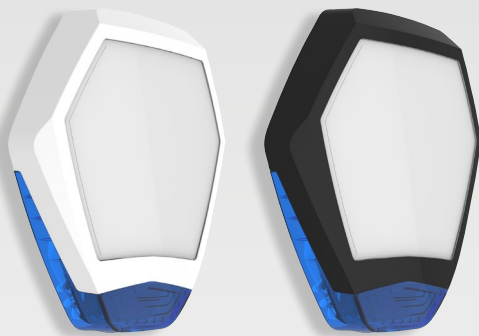


Odyssey X3 rood:



Opties voor lenskleuren:



Odyssey X1 wit/zwart:

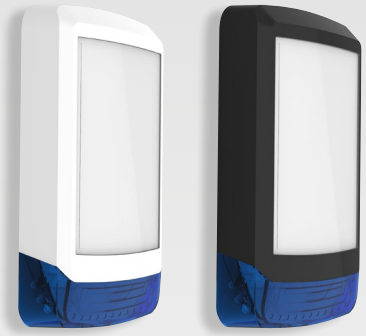

Opties voor lenskleuren:




## Achtergrondverlichting



### Odyssey X-B

**Geluidsalarm (niveau 3) met integrale achtergrondverlichting**

- Dubbele piëzosirene van 115 dB(A)
- Tegen sabotage aan muur en behuizing
- Gepatenteerde opschortmodus voor monteurs
- Batterijcontrole met storingsuitgang
- Wisselende witte ledaanduiding
- EN50131-4, niveau 3, klasse IV

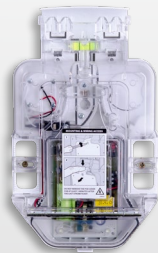


### Odyssey X-BE

**Geluidsalarm (niveau 2) met integrale achtergrondverlichting**

- Piëzosirene van 109 dB(A)
- Tegen sabotage aan muur en behuizing
- Gepatenteerde opschortmodus voor monteurs
- Wisselende witte ledaanduiding
- EN50131-4, niveau 2, klasse IV


## Conventioneel

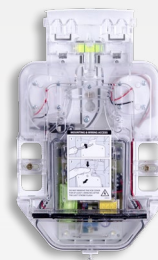

### Odyssey X

**Geluidsalarm (niveau 3)**

- Dubbele piëzosirene van 115 dB(A)
- Tegen sabotage aan muur en behuizing
- Gepatenteerde opschortmodus voor monteurs
- Batterijcontrole met storingsuitgang
- Wisselende witte ledaanduiding
- EN50131-4, niveau 3, klasse IV

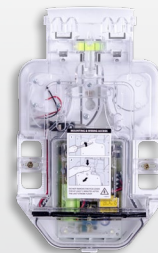

### Odyssey X-E

**Geluidsalarm (niveau 2)**

- Piëzosirene van 109 dB(A)
- Tegen sabotage aan muur en behuizing
- Gepatenteerde opschortmodus voor monteurs
- Wisselende witte ledaanduiding
- EN50131-4, niveau 2, klasse IV

## Dummy



### Odyssey X-BD

**Dummyafschrikmiddel met achtergrondverlichting**

- Imitatiesirene die bedrade en draadloze Odyssey X-sirenes nabootst
- Voordelig afschrikmiddel
- Verlichte achtergrondverlichting (alleen 12V bedraad)
- 2 x AA-batterijen voor alleen comfort-leds
- Inclusief batterijen, 3-5 jaar levensduur
- Geschikt voor X1- en X3-afdekkingen




### Odyssey X-D

**Dummysirene**

- Geen elektronica inbegrepen
- Imitatiesirene
- Goedkope afschrikking
- Geschikt voor X1- en X3-behuizingen

## Draadloze

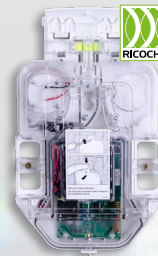

### Odyssey X-W

**Draadloze sirene**

- 105dB (A) piëzo-sirene
- Sabotagebeveiliging voor wand en afdekking
- Selecteerbare comfort-LED's
- RICOCHET®-netwerktechnologie
- 8 x AA lithium batterijen inbegrepen
- Kwaliteitsniveau 2, Klasse IV

## ONDERDEELCODES VOOR ODYSSEY X

### Onderdeelcodes voor Odyssey X-behuizing

WDA-0001	Odyssey X1 (Wit/blauw)
WDA-0002	Odyssey X1 (Wit/rood)
WDA-0003	Odyssey X1 (Wit/wit)
WDA-0007	Odyssey X1 (Wit/groen)
WDA-0004	Odyssey X1 (Zwart/blauw)
WDA-0005	Odyssey X1 (Zwart/rood)
WDA-0006	Odyssey X1 (Zwart/wit)
WDA-0008	Odyssey X1 (Zwart/groen)
WDB-0001	Odyssey X3 (Wit/blauw)
WDB-0002	Odyssey X3 (Wit/rood)
WDB-0003	Odyssey X3 (Wit/wit)
WDB-0008	Odyssey X3 (Wit/groen)
WDB-0004	Odyssey X3 (Zwart/blauw)
WDB-0005	Odyssey X3 (Zwart/rood)
WDB-0006	Odyssey X3 (Zwart/wit)
WDB-0007	Odyssey X3 (Zwart/groen)
WDB-0012	Odyssey X3 (Rood/Rood)
WDB-0013	Odyssey X3 (Rood/Wit)

### Onderdeelcodes voor Odyssey X-rugplaat:

WDC-0001	Odyssey X-BE
WDC-0002	Odyssey X-B
WDD-0001	Odyssey X-E
WDD-0002	Odyssey X
WDE-0001	Odyssey X-D
WDL-0001	Odyssey X-BD
GBV-0001	Odyssey X-W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


### Eenheden met elektrische bedrading

Voedingsspanning:	12-16 VDC (nominaal: 13,7 V)		
Stroomverbruik (gebruikelijk bij 13,7 VDC):			
Ruststroom:	Met achtergrondverlichting 58 mA		
Stroboscoop:	100mA		
Alarm	SAB	LC	SCB
Model X-E:	285mA	160mA	30mA
Model X-BE:	325mA	200mA	70mA
Model X:	405mA	190mA	30mA
Model X-B:	445mA	230mA	70mA
Stand-bybatterij :			
Type:	NiMh		
Spanning:	7,2 VDC (nominaal)		
Capaciteit:	250mAh		
Flitslamp:	1Ws Xenon		
Ledlampjes voor comfort:			
Helderheid:	100 mcd (gebruikelijk)		
Knippersnelheid (sabotagebestendig):	1 Hz, afwisselend (gebruikelijk)		


### Omgeving

Volume (SAB-modus bij 13,7 VDC):	
X-E en X-EB:	109dB(A)
X en X-B:	115dB(A)
Akoestisch vermogen:	Wisselend geluidsvermogen
Uitschakeltijd:	15 minuten
Waterbestendige coating:	Conformerend
Bedrijfstemperatuur:	-25°C tot +55°C (X-BD: -20°C to +55°C)
Opslagtemperatuur:	-25°C tot +60°C (X-BD: -20°C to +60°C)

## AFMETINGEN VAN BEHUIZING - ODYSSEY X1

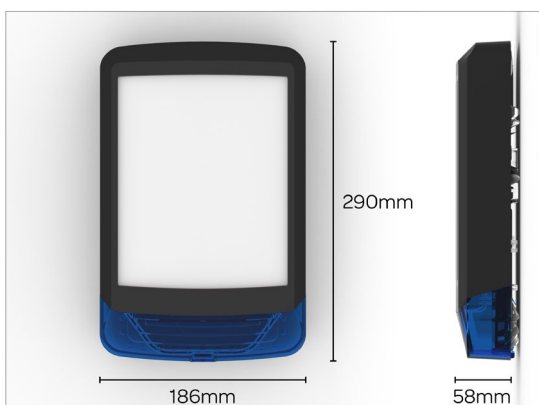

## AFMETINGEN VAN BEHUIZING - ODYSSEY X3

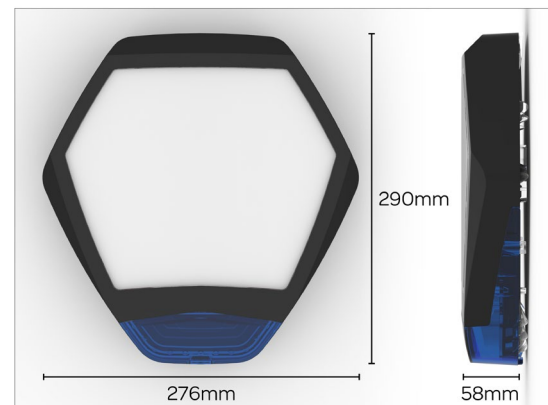

## Aangepaste grafische invoegelementen

Deze aangepaste grafische invoegelementen, verkrijgbaar bij uw Texecom-distributeur, vervangen traditionele zeefdrukken, verbeteren de kwaliteit en zorgen ervoor dat installateurs en distributeurs niet langer dure aangepaste gezeefdrukte covers op voorraad hoeven te hebben.